


GBH 4-32 DFR Professional



Новый перфоратор GBH 4-32 DFR Professional

Значение вибрации для 4-кг перфораторов

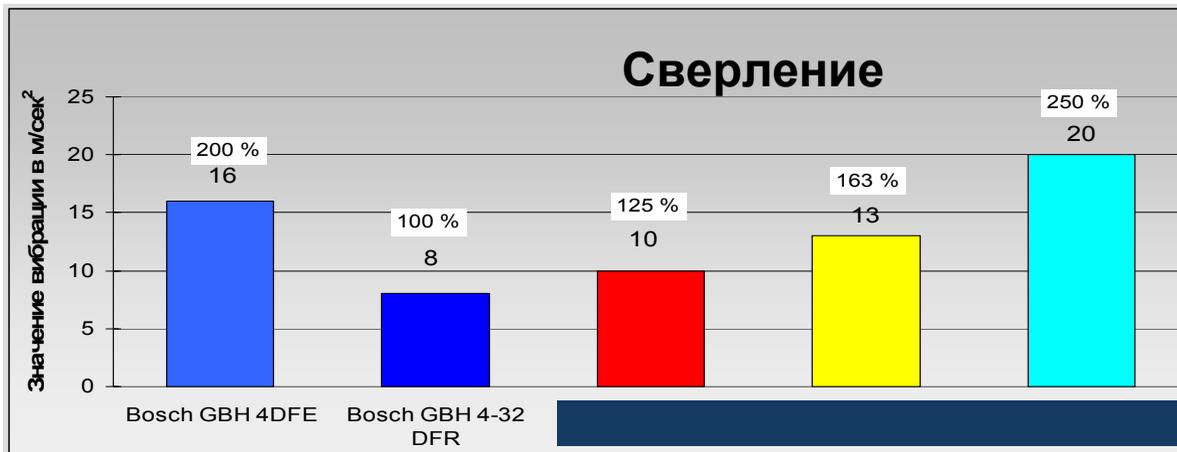

*Значение вибрации (по 3 осям)
в соответствии с EN 60745



**Самый низкий
уровень
вибрации в
этом классе
инструментов!**

Информация только для внутреннего пользования!



Информация по EU-директиве 2002/44/EC

- Директива распространяется на рабочих, подверженных ежедневным вибрационным нагрузкам на суставы рук
- Работодатель обязан оценивать ежедневную вибрационную нагрузку на рабочего и ограничивать его работу с инструментом, если вибрационная нагрузка выше допустимого значения. В расчёте играют роль и интенсивность вибраций и время работы инструментом. Директива устанавливает 2 значения вибрации, основанные на 8-часовом рабочем дне (A8):

- 1) критичное значение равно 2.5 м/сек^2 (A8)**
- 2) максимальное значение равно 5 м/сек^2 (A8)**

Новый перфоратор GBH 4-32 DFR Professional

Расчёт допустимого рабочего времени для инструментов по EU-директиве 2002/44/ЕС

Информация только для внутреннего пользования!

	Bosch GBH 4	Bosch GBH 4-32			
Значение вибрации в м/сек ² (трехмерное значение)	16	8	10	13	20
Критичное значение вибрации 2.5м/сек ² в мин	0:11	0:46	0:30	0:17	0:07
Максимальное значение вибрации 5м/сек ² в мин	0:46	3:07	2:00	1:11	0:30

→ самый низкий уровень вибрации зафиксирован у GBH 4-32 DFR
 → самое долгое время работы до достижения критичного/максимального значения вибрационной нагрузки также у GBH 4-32 DFR





Пример: макс. кол-во просверленных отверстий 14 x 60 мм

	Bosch GBH 4 DFE	Bosch GBH 4-32 DFR			
Критичное значение вибрации 2.5м/сек ² в отверстиях (14x60мм)	64	306	176	94	42
Максимальное значение вибрации 5м/сек ² в отверстиях (14x60мм)	270	2444	703	392	180



Новый перфоратор GBH 4-32 DFR Professional

Производительность сверления

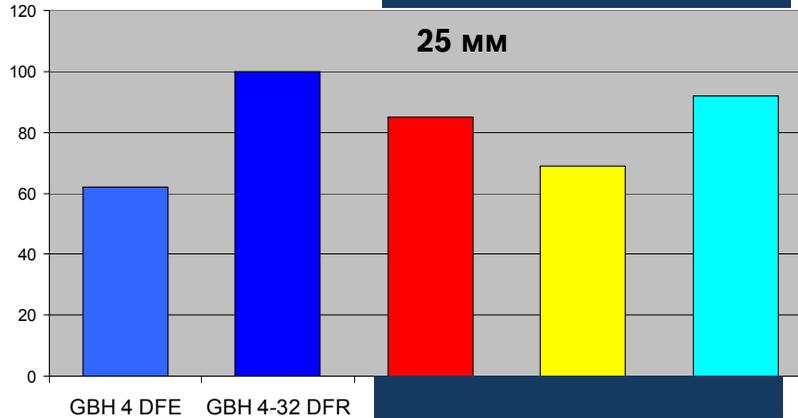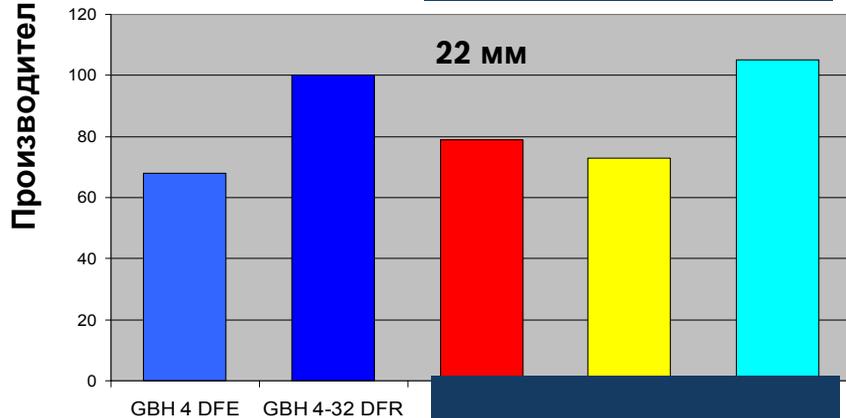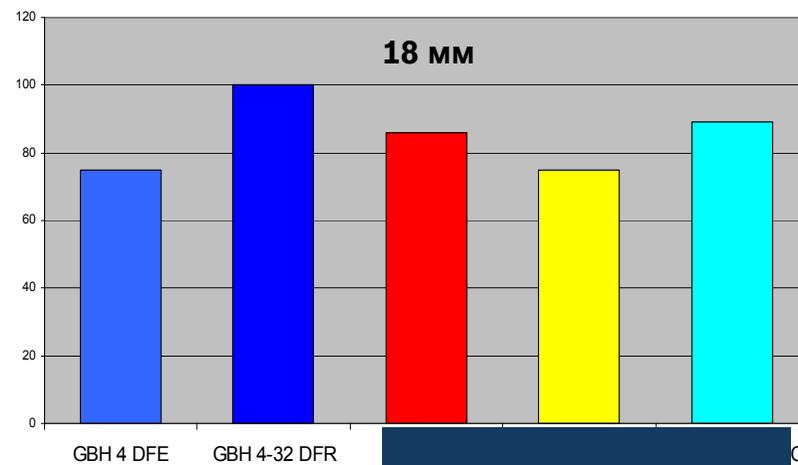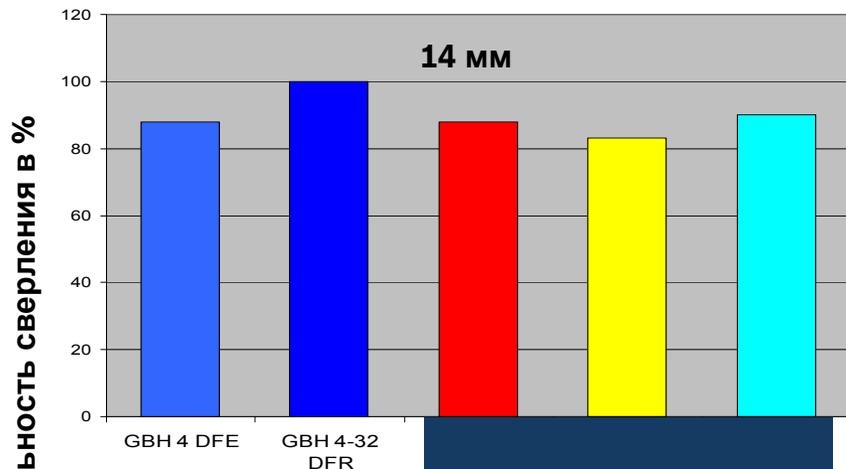

→ GBH 4-32 DFR имеет лучшую производительность сверления и идеально подходит для сверления отверстий от 14-25 мм


Информация только для внутреннего пользования!



Новый перфоратор GBH 4-32 DFR Professional

Производительность сверления и значения вибрации

Информация только для внутреннего пользования!

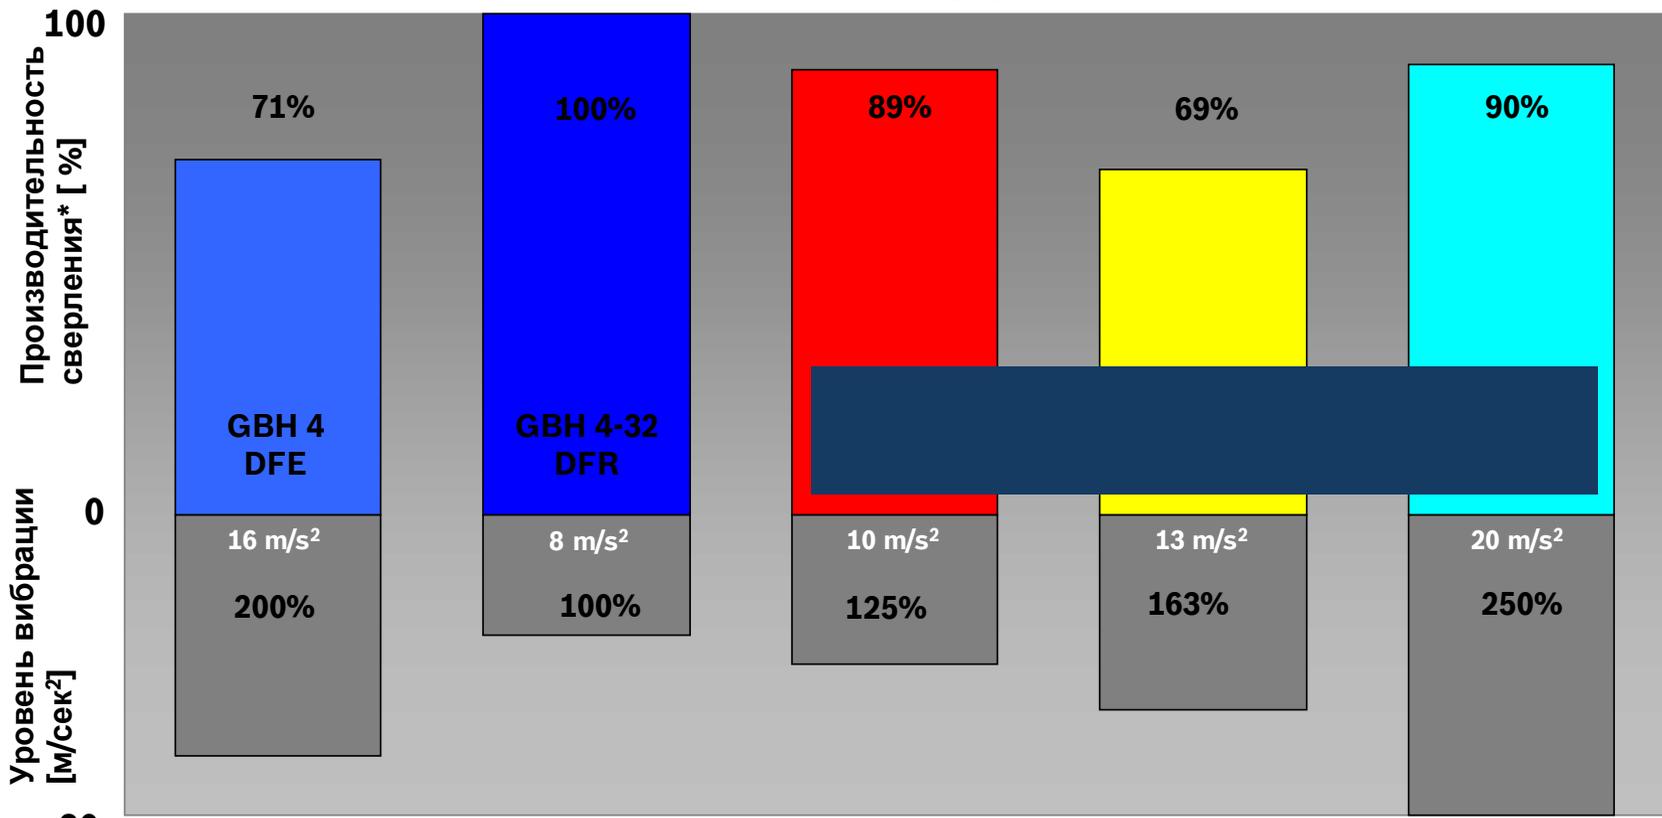

→ Лучшая производительность сверления и самый низкий уровень вибрации*!

* Средняя производительность сверления; Ø 14, 18, 22, 25 мм

