

Ручная циркулярная пила GKS 85 Professional



Ручная циркулярная пила GKS 85 Professional

Обзор продукта

GKS 85 Professional		Характеристики			
		Страна	Номер партии	Код EAN	Упаковка
		WEU / EEU	0 601 57A 000	3 165 140 401906	картон
Общая информация		Предложение / Дальнейшая информация			
Девиз:	“Поможет в решении самых сложных задач”				
Дата запуска:	15.01. 2008				
Предшественник:	GKS 85 S				
		ADV-материал: Буклет			
		Приоритет	POS упаковка	Прямая почта	Упаковка образца при продаже
		В	да	нет	нет
		EZUG	Код таможи	СоО	PKZ
		029	8467 2230	Hangzhou, Китай	/



BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Целевые группы и основные области применения

Целевые группы

«грубый рез»/точность не важна

- Плотники
- Строители
- Сборщики конструкций

Области применения

Поперечный и продольный рез различных деревянных поверхностей для удобной работы

- Гнездовые шарниры
- Срез выступов на балках крыши
- Отделка досок
- Резка балок по размеру



Приоритеты потребителей

1. Надёжность (срок службы деталей)
2. производительность (высокая эффективность среза)
3. Внешний вид (улучшенный вид линии среза/лезвия пилы)

Обрабатываемые Материалы

- Сосна
- Хвойные деревья
- ДСП
- Жёсткая древесина



BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Технические данные и спецификация

Напряжение	230 V / 110 V	Передний сдвиг опилок	турбосдвиг
Скорость на холостых об.	5000 об/мин	Рукоятка	мягкий хват
Система скоростей	Сплав из стали	Доп. Функции	возможность подключения пылесоса
Вес	7,5 кг	Смена щётки	Снять крышку
Матриал нижнего/верхнего предохранителя	Литой алюминий	Работа с шиной	Без адаптера
Регулировка угла реза	спереди / сзади рукояткой	Длина кабеля/материал	4 м / резина
Регулировка глубины реза	сзади рычагом	Тип кабеля	H07
Глубина пропила (90°)	0-85 мм	Регулировка направляющей	Спереди рычагом
Глубина пропила (45°)	0-65 мм	Диск, число зубов	24
Двусторонний обзор линии реза	да	Геометрия зуба	Alternate offset teeth
Размер опорной плиты	380мм x 170мм	Опорный нож	нет
Материал опорной плиты	штампованная сталь	Хранение принадлежностей	на ручке
Толщина опорной плиты	2,5 мм	Упаковка	картон



BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional Промышленный дизайн – 3D Модель

Защитный верхний кожух характерен для семейства дисковых пил GKS Professional



GKS 160



GKS 55



GKS 65



BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Обзор

GKS 85 Professional



Потребности пользователя:

1. Надёжность/ Долговечность
2. Высокая производительность
3. Улучшенный обзор линии реза

“Поможет в решении самых сложных задач”

Преимущества для пользователя:

1. Впечатляющий дизайн благодаря использованию металлических деталей
2. Высокая производительность благодаря мотору 2200 Вт
3. Оптимальная картина работы благодаря улучшенной технологии обзора линии реза

Технические требования пользователя

- **Закрытый защитный кожух** из литого алюминия без расклинвателя предотвращает поломку при падении на бетонный пол
- **Высокая производительность мотора:** Мотор мощностью 2200 Вт позволяет пользователю использовать максимальную мощность при пилении даже мокрой древесины
- **Возможность обзора линии реза с двух сторон** Позволяет пользователю следить за линией пропила, находясь как слева, так и справа от диска и распиливаемой заготовки



BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Характеристики продукта и преимущества



1

Долговечность
Надёжная штампованная алюминиевая плита и закрытый защитный алюминиевый кожух

2

Производительность
Высокая производительность мотора для быстрой резки

3

Двусторонний обзор линии пропила и лезвия пилы

4

Закрытый защитный алюминиевый кожух для долгого срока службы

5

Оптимизированная система удаления опилок для лучшего обзора обрабатываемой поверхности

6

Турбодув опилок - нет опилок на обрабатываемой поверхности

7

Безопасность
Блокировка включения с двусторонним управлением

8

Система регулировки углового пропила для лучшей устойчивости

9

Уменьшение растяжения кабеля
Шарнирная система соединения кабеля для уменьшения растяжения для долгого срока службы

10

Эргономика Большие рукоятки для удобного хвата и использования

11

Регулируемая направляющая
Встроенный в плиту паз для чёткого пропила под углом 90°




BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Обзор и USP's

Контроль за выбросом опилок

Оптимизированная система выброса опилок для лучшего обзора обрабатываемого участка



Возможность обзора

Двусторонний обзор линии пропила и пильного полотна



Долговечность

Надёжная штампованная алюминиевая опора для долгого срока службы



Закрытый защитный кожух из литого алюминия

Закрытый защитный кожух из литого алюминия без расклинвателя предотвращает поломку при падении на бетонный пол



Турбосдвух опилок

Лучшая система сдува опилок для обзор линии реза



BOSCH

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Эксплуатационные характеристики



“Долговечность”

Для долгией жизни
деталей

Закрытый защитный
кожух из литого
алюминия



Штампованная стальная опорная плита



BOSCH


Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Эксплуатационные характеристики



“Высокая мощность электродвигателя”

Для максимальной эффективности реза

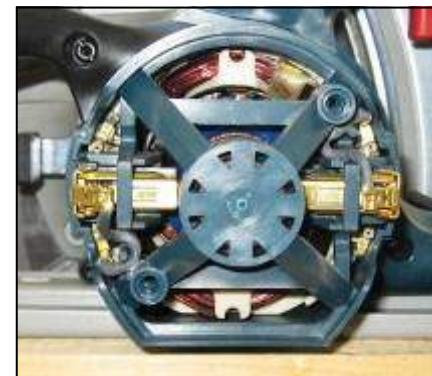

“Турбосдув опилок”

Оптимизированное удаление опилок для лучшего обзора обрабатываемого участка




BOSCH



Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Эксплуатационные характеристики

“Обзор линии пропила с двух сторон”

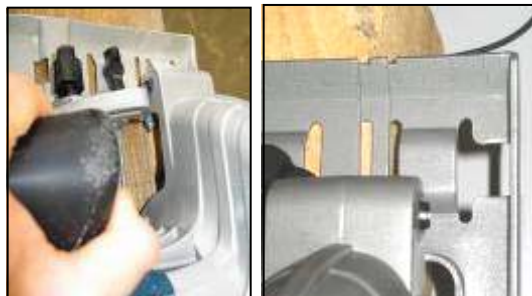


Для лучшего контроля за диском и линией реза

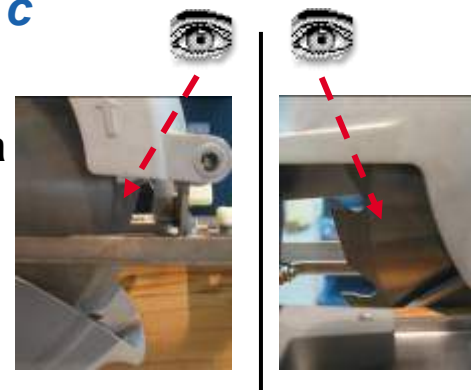

“Оптимальный сброс опилок”



Для чистой поверхности обрабатываемых материалов




Отверстие для пыли

Ручная циркулярная пила – GKS 85 Professional

Сравнение с конкурентами – технические характеристики



Брэнд	BOSCH 			
Техн. характеристики	GKS 85	5903 R	C9 BU2	D 23700
Потребляемая мощность	2200 W	2000 W	2000 W	1750 W
Число оборотов х.х.	5.000 ммин ⁻¹	4500 мин ⁻¹	5.000 ммин ⁻¹	4700 мин ⁻¹
max.глубина реза при 0° (90°)	0-85 мм	0-85 мм	0-86 мм	0-86 мм
при 45°	0-65 мм	0-64 мм	0-65 мм	0-62 мм
Диаметр диска	235 ммø	235 ммø	235 ммø	235 ммø
Диаметр посадочного отверстия	30мм	30мм	30мм	30мм
Тормоз выбега	нет	да, электр.	да, электр.	нет
Плавный пуск	да	да	нет	нет
Вес	7,5 кг	7,6 кг	6,8 кг	8,2 кг



BOSCH